


P

Plato de ducha
CLAY



Propiedades
Properties
Inclus
Proprietà

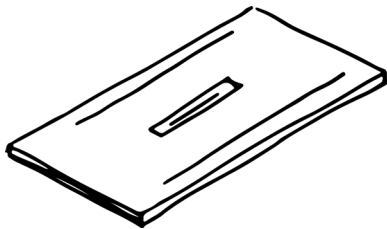


Estructura antibacteriana
Antibacterial structure
Structure antibactérienne
Struttura antibatterica



Fabricado en ESPAÑA
Manufactured in SPAIN
Fabriqué en ESPAGNE
Prodotto in SPAGNA



Producto eco sostenible
Eco-sustainable product
Produit éco-durable
Prodotto ecosostenibile



No contiene Silice
Does not contain silica
Ne contient pas de silice
Non contiene silice



Certificación clase 1
Class 1 certification
Certification classe 1
Certificazione classe 1



Embalaje 100% reciclable
100% recyclable packaging
Emballage 100 % recyclable
Imballaggio riciclabile al 100%



Antideslizante CLASE 3
Class 3 slip resistance
Antidérapant CLASSE 3
Antiscivolo CLASSE 3



0% consumo agua en producción
0% water consumption in production
0 % de consommation d'eau dans la production
0% consumo di acqua nella produzione



Conforme reglamento CE (REACH)
In accordance with EC regulation (REACH)
Conforme au règlement CE (REACH)
Conformità al regolamento CE (REACH)

Material
Material
Matériel
Materiale

Wraitom
resin material

Compacto fabricado a base de resinas, cargas minerales formuladas y acabado superficial con nuestro Gel-Coat especial de altas prestaciones (isofáltico sanitario, sin poro, tratamiento U.V., antibacterias, alta resistencia) utilizado en la industria naval y aeronáutica. Con este último acabado, evitamos problemas de hidrólisis a medio y largo plazo. Las dimensiones de los platos de ducha pueden variar ligeramente por el material y el proceso de fabricación, con una tolerancia de ±5 mm en largo/ancho y ±3 mm en espesor. Estas variaciones no afectan su funcionalidad ni instalación y no se consideran defectos. Cumplen con la norma UNE-EN 14527.

Compact made with resins, mineral fillers formulated and our special high-performance Gel-Coat surface finish (sanitary isophthalic, non-porous, UV treatment, antibacterial, high resistance) used in the shipbuilding and aeronautics industries. This finish prevents problems of hydrolysis in the medium and long term. The dimensions of shower trays may vary slightly depending on the material and manufacturing process, with a tolerance of ±5 mm in length/width and ±3 mm in thickness. These variations do not affect their functionality or installation and are not considered defects. They comply with the UNE-EN 14527 standard..

Compact fabriqué à base de résines, de charges minérales formulées et d'une finition superficielle avec notre Gel-Coat spécial haute performance (isofaltique sanitaire, sans pore, traitement UV, antibactérien, haute résistance) utilisé dans l'industrie navale et aéronautique. Grâce à cette dernière finition, nous évitons les problèmes d'hydrolyse à moyen et long terme. Les dimensions des receveurs de douche peuvent varier légèrement en fonction du matériau et du processus de fabrication, avec une tolérance de ±5 mm en longueur/largeur et ±3 mm en épaisseur. Ces variations n'affectent ni leur fonctionnalité ni leur installation et ne sont pas considérées comme des défauts. Ils sont conformes à la norme UNE-EN 14527.

Composto a base di resine, cariche minerali formulate e finitura superficiale con il nostro speciale Gel-Coat ad alte prestazioni (isofaltico sanitario, senza pori, trattamento UV, antibatterico, alta resistenza) utilizzato nell'industria navale e aeronautica. Con quest'ultima finitura, evitiamo problemi di idrolisi a medio e lungo termine. Le dimensioni dei piatti doccia possono variare leggermente a seconda del materiale e del processo di fabbricazione, con una tolleranza di ±5 mm in lunghezza/larghezza e ±3 mm in spessore. Queste variazioni non influiscono sulla loro funzionalità o installazione e non sono considerate difetti. Sono conformi alla norma UNE-EN 14527.



Resistencia agentes químicos
Resistance to chemical agents
Résistance aux agents chimiques
Resistenza agli agenti chimici



Resistencia altas temperaturas
High temperature resistance
Résistance aux hautes températures
Resistenza alle alte temperature



Hidrofugo
Water repellent
Hydrofuge
Idrofugo




Resistencia a rayos UVA
Resistance to UVA rays
Résistance aux rayons UVA
Resistenza ai raggi UVA



Resistencia al impacto
Impact resistance
Résistance aux chocs
Resistenza agli urti




Resistencia al rayado
Scratch resistance
Résistance aux rayures
Resistenza ai graffi

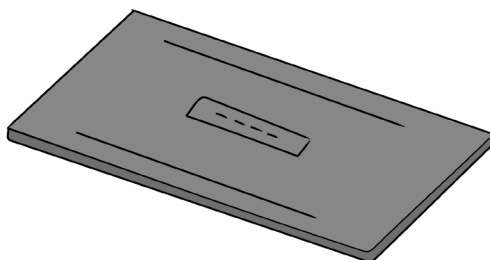


Fácil de instalar
Easy to install
Facile à installer
Facile da installare



Bajo coste de mantenimiento
Low maintenance cost
Faible coût d'entretien
Basso costo di manutenzione




Estraplano apto para PMR
Platform suitable for PMR
Plateforme adaptée aux PMR
Piattaforma elevatrice adatta per PMR

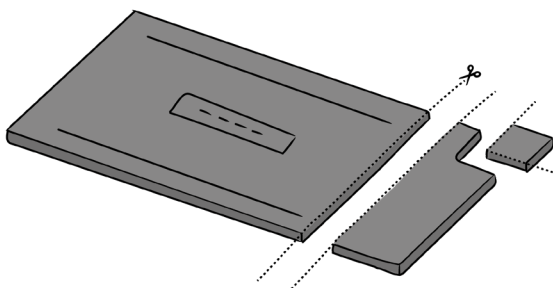

Medida personalizable
Customisable measurement
Mesure personnalisable
Mesure personnalisable




Reducible / Adaptable
Reducible / Adaptable
Réductible / Adaptable
Riducibile / Adattabile



Completamente reversible, esmaltado en 4 cara
Fully reversible, enamelled on 4 sides
Entièrement réversible, émaillé sur 4 faces
Completamente reversibile, smaltato su 4 lati



Producto ultraligero
Ultra-lightweight product
Produit ultra-léger
Prodotto ultraleggero



Posibilidad colorplus
Colourplus option
Possibilité colorplus
Possibilità colorplus

Espesor_Thickness_Épaisseur_Spessore

Las dimensiones de los platos de ducha pueden variar ligeramente por el material y el proceso de fabricación, con una tolerancia de ± 5 mm en largo/ancho y ± 3 mm en espesor. Estas variaciones no afectan su funcionalidad ni instalación y no se consideran defectos. Cumplen con la norma UNE-EN 14527.

The dimensions of shower trays may vary slightly depending on the material and manufacturing process, with a tolerance of ± 5 mm in length/width and ± 3 mm in thickness. These variations do not affect their functionality or installation and are not considered defects. They comply with the UNE-EN 14527 standard.

Les dimensions des receveurs de douche peuvent varier légèrement en fonction du matériau et du processus de fabrication, avec une tolérance de ± 5 mm en longueur/largeur et de ± 3 mm en épaisseur. Ces variations n'affectent ni leur fonctionnalité ni leur installation et ne sont pas considérées comme des défauts. Ils sont conformes à la norme UNE-EN 14527.

The dimensions of shower trays may vary slightly depending on the material and manufacturing process, with a tolerance of ± 5 mm in length/width and ± 3 mm in thickness. These variations do not affect their functionality or installation and are not considered defects. They comply with the UNE-EN 14527 standard.

Acabados

Finishes

Finitions

Finiture



SAND

Sand

Sable

Sabbia

Colorstandard

PO_Polar

NCS S0502-R50B

BL_Blanco

NCS 0500-N

MA_Marfil

NCS S0502-Y

BP_Perla

NCS S1005-Y50R

AL_Albero

NCS S3010-Y20R

TU_Tundra

NCS S6005-Y20R

HU_Humo

NCS S2500-N

CT_Concret

NCS S4000-N

AN_Antracita

NCS S8000-N

Colorplus poalgi

El sistema colorplus de poalgi consigue adaptar el color de tu plato de ducha a partir del color de cualquier superficie y/o gama de color tipo carta universal RAL o NCS.

The poalgi colorplus system adapts the colour of your shower tray to the colour of any surface and/or colour range from the RAL or NCS universal colour chart.

Le système colorplus de poalgi permet d'adapter la couleur de votre receveur de douche à partir de la couleur de n'importe quelle surface et/ou gamme de couleurs de type nuancier universel RAL ou NCS.

Il sistema colorplus di poalgi è in grado di adattare il colore del tuo piatto doccia al colore di qualsiasi superficie e/o gamma di colori tipo carta universale RAL o NCS.

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particularidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

Slight variances in tone are a characteristic feature of products made with natural fillers and pigments and should be considered valid.

De légères variations de ton sont une caractéristique des produits fabriqués avec des charges et des pigments naturels et doivent être considérées comme valides.

Piccole variazioni nei toni dei pezzi sono una caratteristica dei prodotti realizzati con cariche e pigmenti naturali e devono essere considerate valide.

Ensayos_Cleanability_Facilité de nettoyage_Prove


Organismo notificado_Notified Body_Organisme notifié_Organismo notificato

AIDIMME - informe ensayos Nº 2401151-01

	Norma_Regulation_Norme_Norma	Resultado_Result_Résultat_Risultato
Facilidad de limpieza_Cleanability_Facilité de nettoyage_Pulibilità	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Drenaje de agua_Drainage of water_Évacuation de l'eau_Drenaggio dell'acqua	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Estabilidad del fondo_Fund stability_Stabilité du fond_Stabilità del fondo	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Resistencias_Resistance_Résistance_Resistenze		
Variaciones de temperatura_Temperature variations_Variations de température_Variazioni di temperatura	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Agentes químicos y colorantes_Chemical and coloring agents_Agents chimiques y colorants_Agenti chimici e coloranti		
Ácido acético_Acetic acid_Acide acétique_Acido acetico (10%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Hidróxido sódico_Sodium hydroxide_Hydroxyde sodique_Idrossido di sodio (5%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Etanol_Ethanol_Ethanol_Etanolo (70%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Lejía_Bleach_Javel_Lejia	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Azul de metileno_Methylene blue_Bleu de méthylène_Blu di metilene (1%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓

Medidas
Measurements
Mesures
Misure

SAND

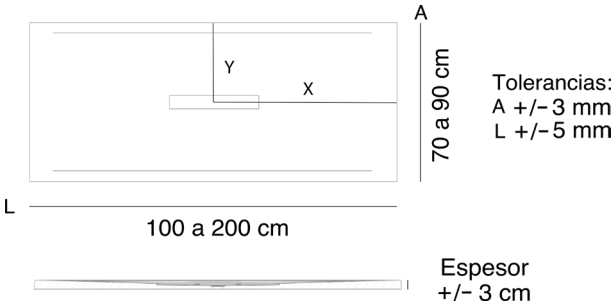

Clay 70

Ancho Width_largeur_Larghezza	Largo Length_long_lungo	X	Y	Textura	
70 cm	100 cm	50 cm	35 cm	Sand	Ref 235
70 cm	120 cm	60 cm	35 cm	Sand	Ref 236
70 cm	140 cm	70 cm	35 cm	Sand	Ref 237
70 cm	160 cm	80 cm	35 cm	Sand	Ref 238
70 cm	180 cm	90 cm	35 cm	Sand	Ref 239

Clay 80

Ancho Width_largeur_Larghezza	Largo Length_long_lungo	X	Y	Textura Finish_Finition_Consistenza	
80 cm	100 cm	50 cm	40 cm	Sand	Ref 240
80 cm	120 cm	60 cm	40 cm	Sand	Ref 241
80 cm	140 cm	70 cm	40 cm	Sand	Ref 242
80 cm	160 cm	80 cm	40 cm	Sand	Ref 243
80 cm	180 cm	90 cm	40 cm	Sand	Ref 244
80 cm	200 cm	100 cm	40 cm	Sand	Ref 245


Clay 90

Ancho Width_largeur_Larghezza	Largo Length_long_lungo	X	Y	Textura Finish_Finition_Consistenza	
90 cm	100 cm	50 cm	45 cm	Sand	Ref 246
90 cm	120 cm	60 cm	45 cm	Sand	Ref 247
90 cm	140 cm	70 cm	45 cm	Sand	Ref 248
90 cm	160 cm	80 cm	45 cm	Sand	Ref 249
90 cm	180 cm	90 cm	45 cm	Sand	Ref 250
90 cm	200 cm	100 cm	45 cm	Sand	Ref 831

Válvula
Valve
Vanne
Valvola

Alto
Height_Taille_lungo_Alto

Diámetro
Diameter_Diamètre_Diamètre



McAlpine,
capacidad de
desagüe 35 l/m.
Salida horizontal

McAlpine valve_Vanne McAlpine_Valvola McAlpine

53 cm

90 cm

Ref 311S

Rejilla

Grid	100/120		Lacada (Colorstandard)	Ref CL1
Grille	140/160		Coated (Colorstandard)	Ref CL2
Griglia	180/200		Laqué (Colorstandard)	Ref CL3
			Laccata (Colorstandard)	

100/120		Rejilla acero inoxidable	Ref CI1
140/160		Stainless steel grid	Ref CI2
180/200		Grille en acier inoxydable	Ref CI3
		Griglia in acciaio inossidabile	

Información adicional


Additional information

Information complémentaire

Ulteriori informazioni



Cartón reciclado
Recycled cardboard
Carton recyclé
Cartone riciclato




Embalaje en palet
Pallet packaging
Emballage de palettes
Imballaggio su pallet



Embalaje 100% reciclable
100% recyclable packaging
Emballage 100 % recyclable
Imballaggio riciclabile al 100%

Cartón_Cardboard_Carton_Cartone
LER / EWC 15 01 01 – R3

Plásticos_Plastics_Plastiques_Plastica
LER / EWC 15 01 02 – R3



Peso neto
Net weight
Poids net
Peso netto

WRAITOM® 35 Kg/m2

Material inerte, recuperable al 100 %

Inert material, 100 % recoverable

Matériau inerte, récupérable à 100 %

Materiale inerte, recuperabile al 100%

Declaración de Conformidad

Declaration of performance

Déclaration de performance

Dichiarazione di conformità

Poalgi S.L. declara que los productos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma UNE-EN 13310:2003+A1 fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y Métodos de ensayo.

Poalgi S.L. declares that the products they manufacture are in accordance with Annex ZA of the UNE-EN 13310:2003+A1 kitchen sink. Functional requirements and test methods.

Poalgi S.L. déclare que les produits qu'ils fabriquent sont conformes à l'annexe ZA de l'évier de cuisine UNE-EN 13310:2003+A1. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.

Poalgi S.L. dichiara che i prodotti da essa fabbricati sono conformi all'allegato ZA della norma UNE-EN 13310:2003+A1 lavelli da cucina. Requisiti funzionali e metodi di prova.

Certificados de garantía

Guarantee certificate

Certificats de garantia

Certificati di garanzia

