




Nami

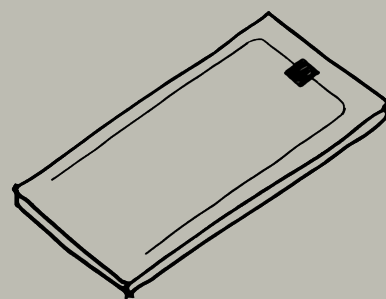


Modelo
Model
Modèle
Modello

Plato de ducha Nami

Textura Silk
Silk Texture
Texture Silk
Textura Silk

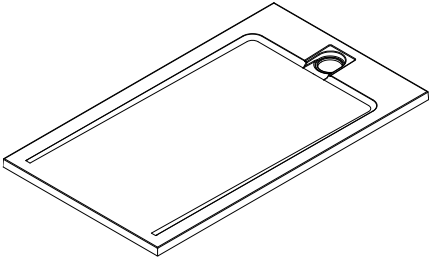

Medidas
Mesures
Measurements
Misurazioni

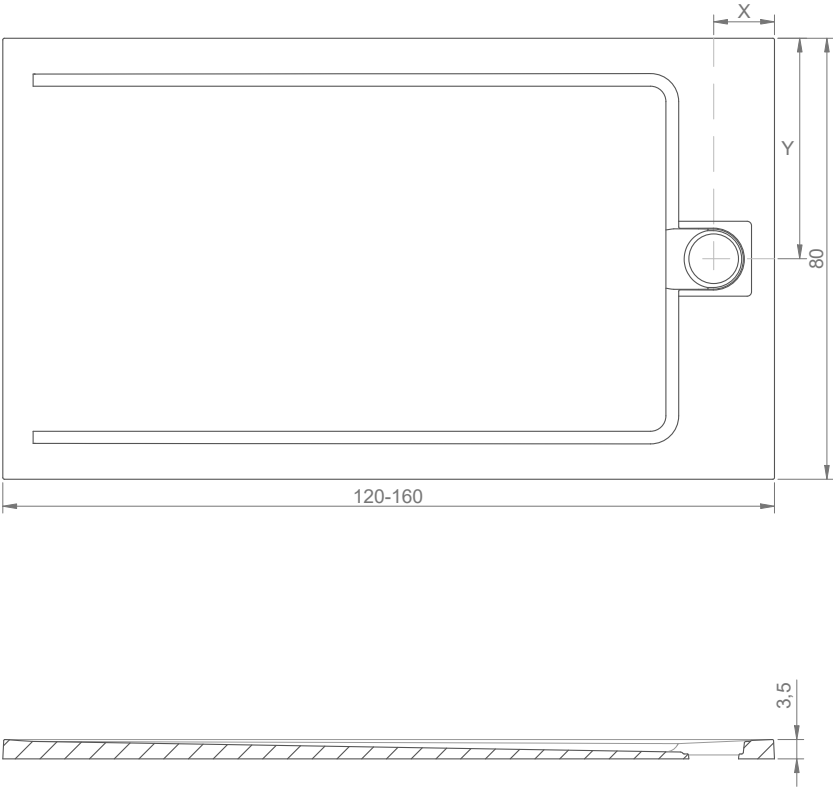

Las dimensiones de los platos de ducha pueden variar ligeramente por el material y el proceso de fabricación, con una tolerancia de ± 5 mm en largo/ancho y ± 3 mm en espesor. Estas variaciones no afectan su funcionalidad ni instalación y no se consideran defectos. Cumplen con la norma UNE-EN 14527.

The dimensions of shower trays may vary slightly depending on the material and manufacturing process, with a tolerance of ± 5 mm in length/width and ± 3 mm in thickness. These variations do not affect their functionality or installation and are not considered defects. They comply with the UNE-EN 14527 standard.

Les dimensions des receveurs de douche peuvent varier légèrement en fonction du matériau et du processus de fabrication, avec une tolérance de ± 5 mm en longueur/largeur et de ± 3 mm en épaisseur. Ces variations n'affectent ni leur fonctionnalité ni leur installation et ne sont pas considérées comme des défauts. Ils sont conformes à la norme UNE-EN 14527.

Le dimensioni dei piatti doccia possono variare leggermente a causa del materiale e del processo di produzione, con una tolleranza di ± 5 mm in lunghezza/larghezza e ± 3 mm in spessore. Tali variazioni non ne compromettono la funzionalità o l'installazione e non sono considerate difetti. Sono conformi alla norma UNE-EN 14527.


Nami 80

Ancho	Largo	X	Y	Textura		Kg
Width	Length			Finish		
largeur	long			Finition		
lunghezza	larghezza			Finitura		
80 cm	100 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 750	28,00 kg
80 cm	110 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 751	30,80 kg
80 cm	120 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 752	33,60 kg
80 cm	130 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 753	36,40 kg
80 cm	140 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 754	39,20 kg
80 cm	150 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 755	42,00 kg
80 cm	160 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 756	44,80 kg
80 cm	170 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 757	47,60 kg
80 cm	180 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 758	50,40 kg
80 cm	190 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 759	53,20 kg
80 cm	200 cm	10 cm	40 cm	Silk	Ref 760	56,00 kg

Válvula
Valve
Vanne
Valvola

Alto
Height
Taille
Alto

Diámetro
Diameter
Diamètre
Diámetro



poalgi

Poalgi, caudal de des-agüe de 60 l/min
Poalgi valve
Vanne Poalgi
Valvola Poalgi


61 mm 90 mm

Ref. 311T

Incluida
Includes
Inclus
Inclusa

Válvula Poalgi incluida de serie para garantizar la perfecta evacuación y el cumplimiento normativo según EN 14527:2016+A1:2019.*

Rejilla
Grid
Grille
Griglia



Lacada (Colorstandard)
Lacquered
laqué
laccata

Ref

Incluye
Includes
Inclus
Inclusa

Propiedades

Properties

Propriétés

Proprietà

Instalación y accesibilidad

Installation and accessibility

Installation et accessibilité


Installazione e accessibilità



Fácil instalación
Easy to install
Facile à installer
Facile da installare




Bajo coste de mantenimiento
Low maintenance cost
Faible coût d'entretien
Basso costo di manutenzione



Extraplano apto para PMR
Platform suitable for PMR
Plateforme adaptée aux PMR
Piattaforma adatta per PMR




Producto ultraligero
Ultra-light product
Produit ultra-léger
Prodotto ultra leggero

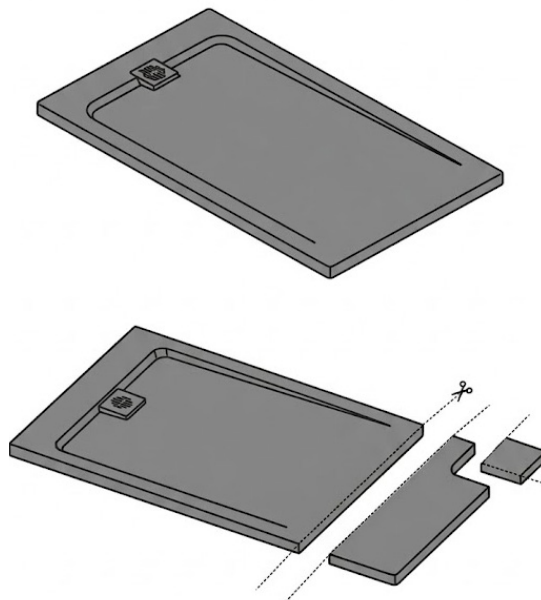


Medida personalizable
Made to measure
Fait sur mesure
Fatto su misura



Reducible / Adaptable
Reducible / Adaptable
Réductible / Adaptable
Reducibile / Adattabile



Completamente reversible, esmaltado en 4 caras
Fully reversible, enamelled on all 4 sides
Entièrement réversible, émaillé sur 4 faces
Completamente reversibile, rifinito su 4 lati



Posibilidad Colorplus
Colorplus option
Possibilité Colorplus
Possibilità Colorplus

Sostenibilidad

Sustainability

durabilité

sostenibilità



Producto eco sostenible
Eco-sustainable product
Produit éco-durable
Prodotto ecosostenibile



0% consumo agua en producción
0% water consumption in production
0% de consommation d'eau dans la production
0% consumo de acqua nella produzione



Embalaje 100% reciclable
100% recyclable packaging
Emballage 100% recyclable
Imballaggio riciclabile al 100%

Rendimiento técnico

Technic performance

performances techniques

prestazioni tecniche




Estructura antibacteriana
Antibacterial structure
Structure antibactérienne
Struttura antibatterica



Fabricado en ESPAÑA
Manufactured in SPAIN
Fabriqué en ESPAGNE
Prodotto in SPAGNA



Resistencia agentes químicos
Resistance to chemical agents
Résistance aux agents chimiques
Resistenza agli agenti chimici



No contiene Silice
Does not contain silica
Ne contient pas de silice
Non contiene silice



Certificación clase 1 (EN 14527-CL1)
Class 1 certification
Certification classe 1
Certificazione classe 1



Resistencia altas temperaturas
High temperature resistance
Résistance aux hautes températures
Resistenza alle alte temperature



Resistencia a rayos UVA
Resistance to UVA rays
Résistance aux rayons UVA
Resistenza ai raggi UVA



Resistencia al rayado
Scratch resistance
Résistance aux rayures
Resistenza ai graffi



Hidrofugo
Water repellent
Hydrofuge
Idrofugo



Antideslizante Clase C3 (UNE 41901:2017 EX) Seguridad pies descalzos (DIN 51097)
CLASS 3 slip resistance, safety for bare feet
Antidérapant CLASSE 3, Sécurité pour les pieds nus
Antiscivolo CLASSE 3, sicurezza per piedi nudi



Resistencia al impacto
Impact resistance
Résistance aux chocs
Resistenza agli urti



Conforme reglamento CE (REACH)
In accordance with EC regulations
Conforme au règlement CE
Conformità al regolamento CE

Material
Material
Matériel
Materiale

Wraitom
poalgi®

Formulación ligera a base de resinas, cargas minerales tratadas y acabado superficial con nuestro Gel-Coat especial de altas prestaciones (isofáltico sanitario, sin poro, tratamiento U.V., antibacterias, alta resistencia) utilizado en la industria naval y aeronáutica. Con este último acabado, evitamos problemas de hidrólisis a medio y largo plazo. Habiendo conseguido un peso total de 35 Kg/m² sin perder propiedades, cumpliendo todas las exigencias de la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019

Lightweight formulation based on resins and treated mineral fillers, with a surface finish using our special high-performance Gel-Coat (sanitary isophthalic, non-porous, UV-treated, antibacterial, high resistance), used in the naval and aeronautical industries.

With this final finish, we avoid hydrolysis problems in the medium and long term. A total weight of 35 kg/m² has been achieved without losing properties, meeting all the requirements of the UNE-EN 14527:2016+A1:2019 standard.


Formulation légère à base de résines et de charges minérales traitées, avec une finition de surface utilisant notre Gel-Coat spécial haute performance (isophthalique sanitaire, non poreux, traitement UV, antibactérien, haute résistance), utilisé dans les industries navale et aéronautique.

Grâce à cette finition finale, nous évitons les problèmes d'hydrolyse à moyen et long terme. Un poids total de 35 kg/m² a été obtenu sans perte de propriétés, répondant à toutes les exigences de la norme UNE-EN 14527:2016+A1:2019.

Formulazione leggera a base di resine e cariche minerali trattate, con una finitura superficiale che utilizza il nostro speciale Gel-Coat ad alte prestazioni (isofaltico sanitario, non poroso, trattato con raggi UV, antibatterico, ad alta resistenza), impiegato nell'industria navale e aeronautica.

Grazie a questa finitura finale, evitiamo i problemi di idrolisi a medio e lungo termine. È stato ottenuto un peso totale di 35 kg/m² senza perdita di proprietà, soddisfacendo tutti i requisiti della norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019.

Colorstandard



BL_Blanco
NCS 0500-N



PO_Polar
NCS S0502-R50B



MA_Marfil
NCS S0502-Y



BP_Perla
NCS S1005-Y50R



AL_Albero
NCS S3010-Y20R



HU_Humo
NCS S2500-N



CT_Concret
NCS S4000-N



TU_Tundra
NCS S6005-Y20R



AN_Antracita
NCS S8000-N

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particularidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

Slight variances in tone are a characteristic feature of products made with natural fillers and pigments and should be considered valid.

De légères variations de ton sont une caractéristique des produits fabriqués avec des charges et des pigments naturels et doivent être considérées comme valides.

Le lievi variazioni di tonalità sono una caratteristica dei prodotti realizzati con cariche e pigmenti naturali e devono essere considerate normali.

Colorplus
poalgi

El sistema colorplus de poalgi consigue adaptar el color de tu fregadero a partir del color de cualquier superficie (encimeras sintéticas, encimeras de madera, cerámica, porcelánicos, compactos) y/o gama de color tipo carta universal RAL o NCS.

The colorplus system, based on the RAL or NCs coding system offers endless options for product customization.

Le système colorplus, basé sur le système de codage RAL ou NC offre des options infinies de personnalisation de quatre produits.

Il sistema Colorplus, basato sul sistema di codifica RAL o NC, offre infinite possibilità di personalizzazione per quattro prodotti.

	Norma Regulation Norme Norma	Resultado Result Résultat Risultato
Facilidad de limpieza / Cleanability / Facilité de nettoyage / Pulibilità	EN 14527:2016+A1:2019	Favorable
Drenaje de agua / Drainage of water / Évacuation de l'eau / Drenaggio dell'acqua	EN 14527:2016+A1:2019	Favorable
Estabilidad del fondo / Fund stability / Stabilité du fond / Stabilità del fondo	EN 14527:2016+A1:2019	Favorable
Resistencias / Resistances / Résistance / Resistenze		
Variaciones de temperatura / Temperature variations / Variations de temperature / Variazioni de temperatura	EN 14527:2016+A1:2019	Favorable
Agentes químicos / Chemical and coloring agents / Agents chimiques y colorants / Agenti chimici e coloranti		
Ácido acético / Acetic acid / Acide acétique / Acido acetico (10%)	EN 14527:2016+A1:2019	Favorable
Hidróxido sódico / Sodium hydroxide / Hydroxide sodique / Idrossido di sodio (5%)	EN 14527:2016+A1:2019	Favorable
Etanol / Ethanol / Ethanol / Etanolo (70%)	EN 14527:2016+A1:2019	Favorable
Lejía / Bleach / Javel / Candeggina	EN 14527:2016+A1:2019	Favorable
Azul de metileno / Methylene blue / Bleu de méthylène / Blu di metilene (1%)	EN 14527:2016+A1:2019	Favorable

Declaración de Conformidad
Declaration of performance
Déclaration de performance
Dichiarazione di conformità

Poalgi S.L. declara que los productos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma UNE-EN 13310:2003+A1 fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y Métodos de ensayo.

Poalgi S.L. declares that the products they manufacture are in accordance with Annex ZA of the UNE-EN 13310:2003+A1 kitchen sink. Functional requirements and test methods.

Poalgi S.L. déclare que les produits qu'ils fabriquent sont conformes à l'annexe ZA de l'évier de cuisine UNE-EN 13310:2003+A1 . Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.


Poalgi S.L. dichiara che i prodotti da essa fabbricati sono conformi all'allegato ZA della norma UNE-EN 13310:2003+A1 lavelli da cucina. Requisiti funzionali e metodi di prova.

Información adicional
Additional Information
Information complémentaire
Ulteriori informazioni



Cartón reciclado
Recycled cardboard
Carton recyclé
Cartone riciclato

Embalaje en palet
Pallet packaging
Emballage de palettes
Imballo su pallet



Material inerte, recuperable al 100%
Inert material, 100% recoverable
Matériau inerte, 100 % récupérable
Materiale inerte, riciclabile al 100%

Cartón
Cardboard
Carton
Cartone

LER / EWC 15 01 01 - R3

Peso neto
Net weight
Poids net
Peso netto

35 kgs x m²

Plásticos
Plastics
Plastiques
Plast

LER / EWC 15 01 02 - R3

Certificados
Certificates
Certificats
Certificati



