




Plato de ducha

Shile Supra

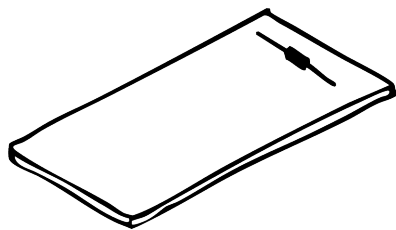

Propiedades
Properties
Inclus
Proprietà




Estructura antibacteriana
Antibacterial structure
Structure antibactérienne
Struttura antibatterica



Fabricado en ESPAÑA
Manufactured in SPAIN
Fabriqué en ESPAGNE
Prodotto in SPAGNA



Producto eco sostenible
Eco-sustainable product
Produit éco-durable
Prodotto ecosostenibile



No contiene Silice
Does not contain silica
Ne contient pas de silice
Non contiene silice



Certificación clase 1
Class 1 certification
Certification classe 1
Certificazione classe 1



Embalaje 100% reciclable
100% recyclable packaging
Emballage 100 % recyclable
Imballaggio riciclabile al 100%



Antideslizante CLASE 3
Class 3 slip resistance
Antidérapant CLASSE 3
Antiscivolo CLASSE 3



0% consumo agua en producción
0% water consumption in production
0 % de consommation d'eau dans la production
0% consumo di acqua nella produzione



Conforme reglamento CE (REACH)
In accordance with EC regulation (REACH)
Conforme au règlement CE (REACH)
Conformità al regolamento CE (REACH)

Material
Material
Matériel
Materiale

Wraitom

resin material

Compacto fabricado a base de resinas, cargas minerales formuladas y acabado superficial con nuestro Gel-Coat especial de altas prestaciones (isofáltico sanitario, sin poro, tratamiento U.V., antibacterias, alta resistencia) utilizado en la industria naval y aeronáutica. Con este último acabado, evitamos problemas de hidrólisis a medio y largo plazo. Las dimensiones de los platos de ducha pueden variar ligeramente por el material y el proceso de fabricación, con una tolerancia de ±5 mm en largo/ancho y ±3 mm en espesor. Estas variaciones no afectan su funcionalidad ni instalación y no se consideran defectos. Cumplen con la norma UNE-EN 14527.

Compact made with resins, mineral fillers formulated and our special high-performance Gel-Coat surface finish (sanitary isophthalic, non-porous, UV treatment, antibacterial, high resistance) used in the shipbuilding and aeronautics industries. This finish prevents problems of hydrolysis in the medium and long term. The dimensions of shower trays may vary slightly depending on the material and manufacturing process, with a tolerance of ±5 mm in length/width and ±3 mm in thickness. These variations do not affect their functionality or installation and are not considered defects. They comply with the UNE-EN 14527 standard..

Compact fabriqué à base de résines, de charges minérales formulées et d'une finition superficielle avec notre Gel-Coat spécial haute performance (isofalique sanitaire, sans pore, traitement UV, antibactérien, haute résistance) utilisé dans l'industrie navale et aéronautique. Grâce à cette dernière finition, nous évitons les problèmes d'hydrolyse à moyen et long terme. Les dimensions des receveurs de douche peuvent varier légèrement en fonction du matériau et du processus de fabrication, avec une tolérance de ±5 mm en longueur/largeur et ±3 mm en épaisseur. Ces variations n'affectent ni leur fonctionnalité ni leur installation et ne sont pas considérées comme des défauts. Ils sont conformes à la norme UNE-EN 14527.

Composto a base di resine, cariche minerali formulate e finitura superficiale con il nostro speciale Gel-Coat ad alte prestazioni (isofaltico sanitario, senza pori, trattamento UV, antibatterico, alta resistenza) utilizzato nell'industria navale e aeronautica. Con quest'ultima finitura, evitiamo problemi di idrolisi a medio e lungo termine. Le dimensioni dei piatti doccia possono variare leggermente a seconda del materiale e del processo di fabbricazione, con una tolleranza di ±5 mm in lunghezza/larghezza e ±3 mm in spessore. Queste variazioni non influiscono sulla loro funzionalità o installazione e non sono considerate difetti. Sono conformi alla norma UNE-EN 14527.



Resistencia agentes químicos
Resistance to chemical agents
Résistance aux agents chimiques
Resistenza agli agenti chimici



Resistencia altas temperaturas
High temperature resistance
Résistance aux hautes températures
Resistenza alle alte temperature




Hidrofugo
Water repellent
Hydrofuge
Idrofugo



Fácil de instalar
Easy to install
Facile à installer
Facile da installare



Bajo coste de mantenimiento
Low maintenance cost
Faible coût d'entretien
Basso costo di manutenzione



Estraplano apto para PMR
Platform suitable for PMR
Plateforme adaptée aux PMR
Piattaforma elevatrice adatta per PMR



Producto ultraligero
Ultra-lightweight product
Produit ultra-léger
Prodotto ultraleggero



Resistencia a rayos UVA
Resistance to UVA rays
Résistance aux rayons UVA
Resistenza ai raggi UVA



Resistencia al impacto
Impact resistance
Résistance aux chocs
Resistenza agli urti




Resistencia al rayado
Scratch resistance
Résistance aux rayures
Resistenza ai graffi



Medida personalizable
Customisable measurement
Mesure personnalisable
Mesure personnalisable



Reducible / Adaptable
Reducible / Adaptable
Réductible / Adaptable
Riducibile / Adattabile



Completamente reversible, esmaltado en 4 cara
Fully reversible, enamelled on 4 sides
Entièrement réversible, émaillé sur 4 faces
Completamente reversibile, smaltato su 4 lati

Espesor_Thickness_Épaisseur_Spessore

Las dimensiones de los platos de ducha pueden variar ligeramente por el material y el proceso de fabricación, con una tolerancia de ± 5 mm en largo/ancho y ± 3 mm en espesor. Estas variaciones no afectan su funcionalidad ni instalación y no se consideran defectos. Cumplen con la norma UNE-EN 14527.

The dimensions of shower trays may vary slightly depending on the material and manufacturing process, with a tolerance of ± 5 mm in length/width and ± 3 mm in thickness. These variations do not affect their functionality or installation and are not considered defects. They comply with the UNE-EN 14527 standard.

Les dimensions des receveurs de douche peuvent varier légèrement en fonction du matériau et du processus de fabrication, avec une tolérance de ± 5 mm en longueur/largeur et de ± 3 mm en épaisseur. Ces variations n'affectent ni leur fonctionnalité ni leur installation et ne sont pas considérées comme des défauts. Ils sont conformes à la norme UNE-EN 14527.

The dimensions of shower trays may vary slightly depending on the material and manufacturing process, with a tolerance of ± 5 mm in length/width and ± 3 mm in thickness. These variations do not affect their functionality or installation and are not considered defects. They comply with the UNE-EN 14527 standard.

Acabados

Finishes

Finitions

Finiture



SILK

Silk

Silk

Silk

Colorstandard

PO_Polar

NCS S0502-R50B

BL_Blanco

NCS 0500-N

MA_Marfil

NCS S0502-Y

BP_Perla

NCS S1005-Y50R

AL_Albero

NCS S3010-Y20R

TU_Tundra

NCS S6005-Y20R

HU_Humo

NCS S2500-N

CT_Concret

NCS S4000-N

AN_Antracita

NCS S8000-N

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particularidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

Slight variances in tone are a characteristic feature of products made with natural fillers and pigments and should be considered valid.

De légères variations de ton sont une caractéristique des produits fabriqués avec des charges et des pigments naturels et doivent être considérées comme valides.

Piccole variazioni nei toni dei pezzi sono una caratteristica dei prodotti realizzati con cariche e pigmenti naturali e devono essere considerate valide.

Ensayos_Cleanability_Facilité de nettoyage_Prove

Organismo notificado_Notified Body_Organisme notifié_Organismo notificato

AIDIMME - informe ensayos Nº 2401151-01

	Norma_Regulation_Norme_Norma	Resultado_Result_Résultat_Risultato
Facilidad de limpieza_Cleanability_Facilité de nettoyage_Pulibilità	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Drenaje de agua_Drainage of water_Évacuation de l'eau_Drenaggio dell'acqua	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Estabilidad del fondo_Fund stability_Stabilité du fond_Stabilità del fondo	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Resistencias_Resistance_Résistance_Resistenze		
Variaciones de temperatura_Temperature variations_Variations de température_Variazioni di temperatura	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Agentes químicos y colorantes_Chemical and coloring agents_Agents chimiques y colorants_Agenti chimici e coloranti		
Ácido acético_Acetic acid_Acide acétique_Acido acetico (10%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Hidróxido sódico_Sodium hydroxide_Hydroxyde sodique_Idrossido di sodio (5%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Etanol_Ethanol_Ethanol_Etanolo (70%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Lejía_Bleach_Javel_Lejia	EN 14527:2016+A1:2019	✓
Azul de metileno_Methylene blue_Bleu de méthylène_Blu di metilene (1%)	EN 14527:2016+A1:2019	✓

Medidas

Measurements

Mesures

Misure

SILK

X

Y

L

100 a 200 cm

A

70 - 90 cm

Espesor
+/- 3 cm

Tolerancias:
A +/- 3 mm
L +/- 5 mm

Shile Supra
70

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_Lungo				
70 cm	100 cm	92 cm	35 cm	Silk	Ref 850
70 cm	120 cm	112 cm	35 cm	Silk	Ref 852
70 cm	140 cm	132 cm	35 cm	Silk	Ref 854
70 cm	160 cm	152 cm	35 cm	Silk	Ref 856
70 cm	180 cm	172 cm	35 cm	Silk	Ref 858
70 cm	200 cm	192 cm	35 cm	Silk	Ref 860

Shile Supra
80

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_Lungo			Finish_Finition_Consistenza	
80 cm	100 cm	92 cm	40 cm	Silk	Ref 861
80 cm	120 cm	112 cm	40 cm	Silk	Ref 863
80 cm	140 cm	132 cm	40 cm	Silk	Ref 865
80 cm	160 cm	152 cm	40 cm	Silk	Ref 867
80 cm	180 cm	172 cm	40 cm	Silk	Ref 869
80 cm	200 cm	192 cm	40 cm	Silk	Ref 871


Shile Supra
90

Ancho	Largo	X	Y	Textura	
Width_largeur_Larghezza	Length_long_Lungo			Finish_Finition_Consistenza	
90 cm	100 cm	92 cm	45 cm	Silk	Ref 872
90 cm	120 cm	112 cm	45 cm	Silk	Ref 874
90 cm	140 cm	132 cm	45 cm	Silk	Ref 876
90 cm	160 cm	152 cm	45 cm	Silk	Ref 878
90 cm	180 cm	172 cm	45 cm	Silk	Ref 880
90 cm	200 cm	192 cm	45 cm	Silk	Ref 882

Válvula
Valve
Vanne
Valvola

Alto
Height_Taille_lungo_Alto

Diámetro
Diameter_Diamètre_Diamètre

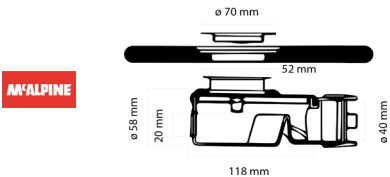

McAlpine,
capacidad de
desagüe 35 l/m.
Salida horizontal
Poalgi valve_Vanne Poalgi_Valvola poalgi

58 cm

90 cm


Ref 311S

Rejilla
Grid
Grille
Griglia



Lacada (Colorstandard)
Coated (Colorstandard)
Laqué (Colorstandard)
Laccata (Colorstandard)

Ref SL

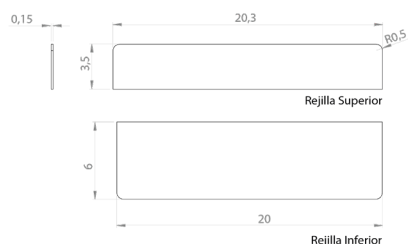

Información adicional

Additional information

Information complémentaire

Ulteriori informazioni



Cartón reciclado
Recycled cardboard
Carton recyclé
Cartone riciclato



Embalaje en palet
Pallet packaging
Emballage de palettes
Imballaggio su pallet



Embalaje 100% reciclable
100% recyclable packaging
Emballage 100 % recyclable
Imballaggio riciclabile al 100%

Cartón_Cardboard_Carton_Cartone
LER / EWC 15 01 01 – R3

Plásticos_Plastics_Plastiques_Plastica
LER / EWC 15 01 02 – R3



Peso neto
Net weight
Poids net
Peso netto

WRAITOM® 35 Kg/m2

Material inerte, recuperable al 100 %

Inert material, 100 % recoverable

Matériau inerte, récupérable à 100 %

Materiale inerte, recuperabile al 100%

Declaración de Conformidad

Declaration of performance

Déclaration de performance

Dichiarazione di conformità

Poalgi S.L. declara que los productos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma UNE-EN 13310:2003+A1 fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y Métodos de ensayo.

Poalgi S.L. declares that the products they manufacture are in accordance with Annex ZA of the UNE-EN 13310:2003+A1 kitchen sink. Functional requirements and test methods.

Poalgi S.L. déclare que les produits qu'ils fabriquent sont conformes à l'annexe ZA de l'évier de cuisine UNE-EN 13310:2003+A1 . Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.

Poalgi S.L. dichiara che i prodotti da essa fabbricati sono conformi all'allegato ZA della norma UNE-EN 13310:2003+A1 lavelli da cucina. Requisiti funzionali e metodi di prova.

Certificados de garantía

Guarantee certificate

Certificats de garantia

Certificati di garanzia

